

HOJA DE DATOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Step
& Wall
REAL WOOD FLOORING

Capa superior: 0.6 mm madera natural

Tablero soporte: HDF (Fibra Alta Densidad)

Contracara: 0.6 mm madera natural

Espesor:

- 12 mm (con corcho)

- 10 mm (sin corcho)

Densidad: >730kg/m³


Clasificación de uso (En 685):

-31 Poro Cepillado, 15 años garantía

-32 Poro Protegido, 20 años garantía

Sistema instalación: Unifit X

Calefacción radiante: Sí

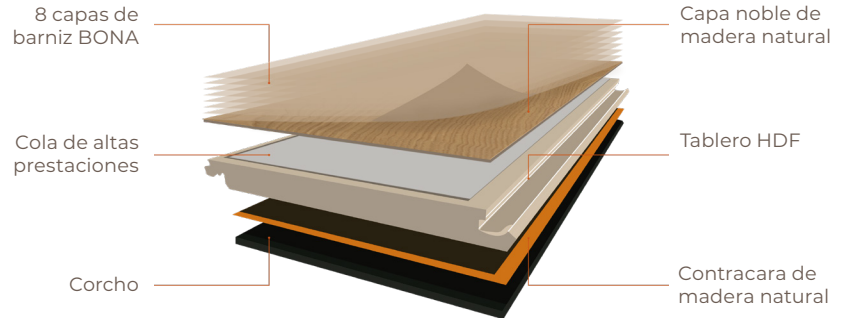

2420 x 265 mm	2420 x 230 mm	2420 x 185 mm	2200 x 230 mm	1805 x 195 mm	1200 x 150 mm	810 x 135 mm

Optional
 Standard

		CON CORCHO		SIN CORCHO		CON CORCHO		SIN CORCHO		CON CORCHO		SIN CORCHO			
CAJA	Nº Tablas	4	4	4	4	5	6	4	4	6	7	10	12	10	12
	Superficie m ²	2,56	2,56	2,22	2,22	2,23	2,68	2,02	2,02	2,11	2,46	1,80	2,16	1,09	1,31
	Peso kg	23,44	22,43	20,34	19,47	20,45	23,49	18,49	17,70	19,29	21,55	16,44	18,89	10,05	11,55

		2442 x 852 x 682 mm		2442 x 996 x 682 mm		2442 x 1020 x 676 mm		2222 x 996 x 682 mm		1827 x 1070 x 697 mm		1222 x 1014 x 1033 mm		1674 x 1078 x 787 mm	
PALÉ	Dimensiones														
	Nº Cajas	30	30	40	40	40	40	40	40	35	35	42	42	70	70
	Superficie m ²	76,96	76,96	89,06	89,06	89,54	107,45	80,96	80,96	73,91	86,23	75,60	90,72	76,55	91,85
	Peso kg/neto	703,08	672,96	813,62	778,77	818,05	939,60	739,66	707,97	675,29	754,09	690,69	793,32	703,64	808,19
	Peso kg/bruto	746,58	716,46	857,12	822,27	861,55	983,10	783,16	751,47	718,79	797,59	734,19	836,82	747,14	851,69